COUVERTURE À BARRES

CF COUVERTURE À BARRES COVERKIT

La couverture à barres en kit
à monter soi-même

CF

TRUST THE POOL EXPERTS

COUVERTURE À BARRES

CF COUVERTURE À BARRES COVERKIT

Composez et transportez aisément votre kit de couverture à barres en fonction des dimensions de votre piscine.
La CF couverture à barres Coverkit a été spécialement conçue pour les bassins enterrés de 7 x 3 m à 9 x 4 m, entourés d'une plage béton. Véritable garantie de sécurité, avec sa conformité à la norme NF P90-308 (voir page 4), elle vous procurera par ailleurs de multiples avantages en matière de confort et d'économies.



+ produits

Nouvelle solution **brevetée**.

Disponible en kit, **sur stock**.

Transportable dans un véhicule léger puis **facile à monter**.

Assure la sécurité du bassin.

FABRIQUÉ EN FRANCE

NORME **NF P 90-308** SÉCURITÉ

2h

Concept unique

Suivant la largeur de votre bassin (3 m ou 4 m), sélectionnez le bon kit de démarrage valable pour une longueur bassin de 7 m. Pour les bassins de longueur de 8 à 9 m, les extensions d'1 m sont disponibles.

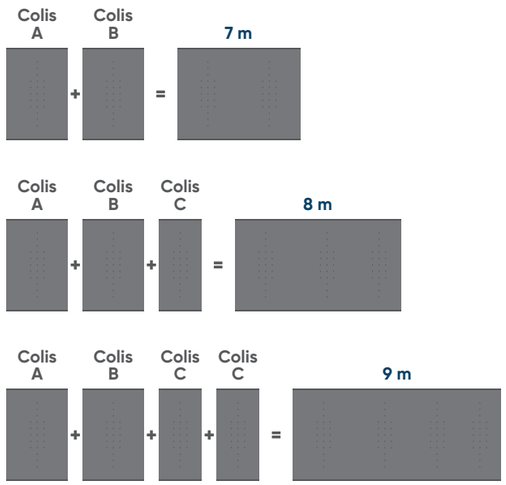

COUVERTURE DE QUALITÉ PREMIUM

Les matériaux utilisés pour la toile ainsi que les systèmes d'accrochage sont de haute qualité assurant à la couverture Coverkit une très grande résistance.

ÉCONOMIES EN TOUTES SAISONS

En couvrant votre bassin entièrement au moyen d'une couverture à barres Coverkit, vous diminuez sensiblement l'évaporation d'eau et limitez ainsi votre consommation d'eau ainsi que le besoin en réchauffement du bassin.

À l'abri des débris extérieurs toute l'année, votre piscine nécessite d'être entretenue moins souvent que si vous ne la couvriez pas, vous réalisez alors des économies d'électricité (filtration, robot…) et de produits chimiques de traitement de l'eau.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

La couverture à barres Coverkit est un dispositif conforme à la norme française de protection des piscines enterrées privées en France NF P90-308 et vous permet de profiter plus sereinement des moments en famille.

DISCRÉTION

La couverture est de couleur grise sur le dessus et beige sur le dessous.

SYSTÈME D'ACCROCHAGE

- Cliquet inox « Easy » (breveté) pour une mise en tension 2 fois plus aisée.
- Sangles latérales de tension intégrées dans un ourlet soudé.
- Ancrages pour plage béton (fournis).

TOILE 580 G/M²

- Tissu ultrarésistant en PVC renforcé par une trame polyester.
- Traitement anti-UV et fongicide.
- Finition avec ourlet soudé.
- Présence de trous d'évacuation des eaux de pluie, équipés d'une ouverture à clapet.

SYSTÈME D'ACCROCHAGE CÔTÉ FIXATION

- Sangles mobiles - sangles de fixation coulissantes dans la barre.
- Ancrages pour plage béton (fournis).

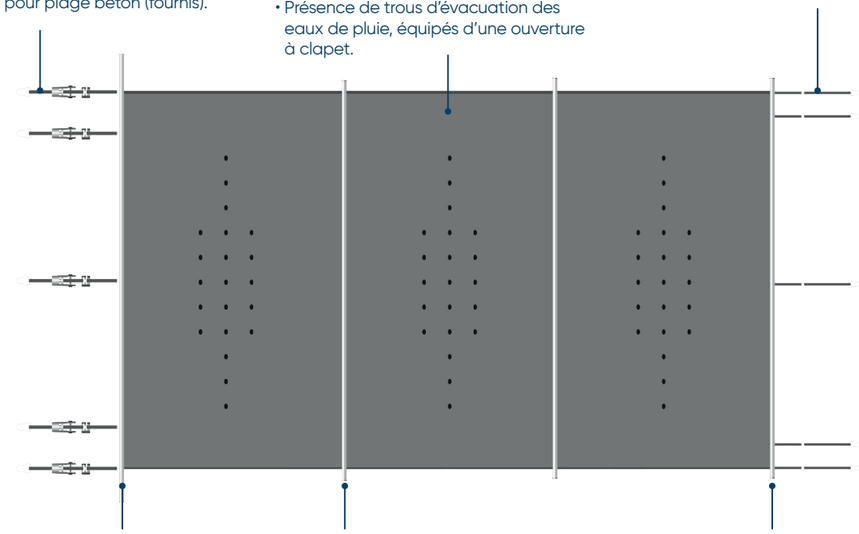

ASSEMBLAGE DES MODULES DU KIT

- Assemblage des tubes et des panneaux de toile par glissement.

BARRE EN ALUMINIUM

- Barre en aluminium anodisé.
- Bouchons de finition.
- Patins anti-abrasion évitant le frottement des barres contre les margelles.

SYSTÈME D'ENROULEMENT

- Couverture livrée avec une manivelle.
- Enrouleur motorisé Roll-e disponible en complément (voir page 4).

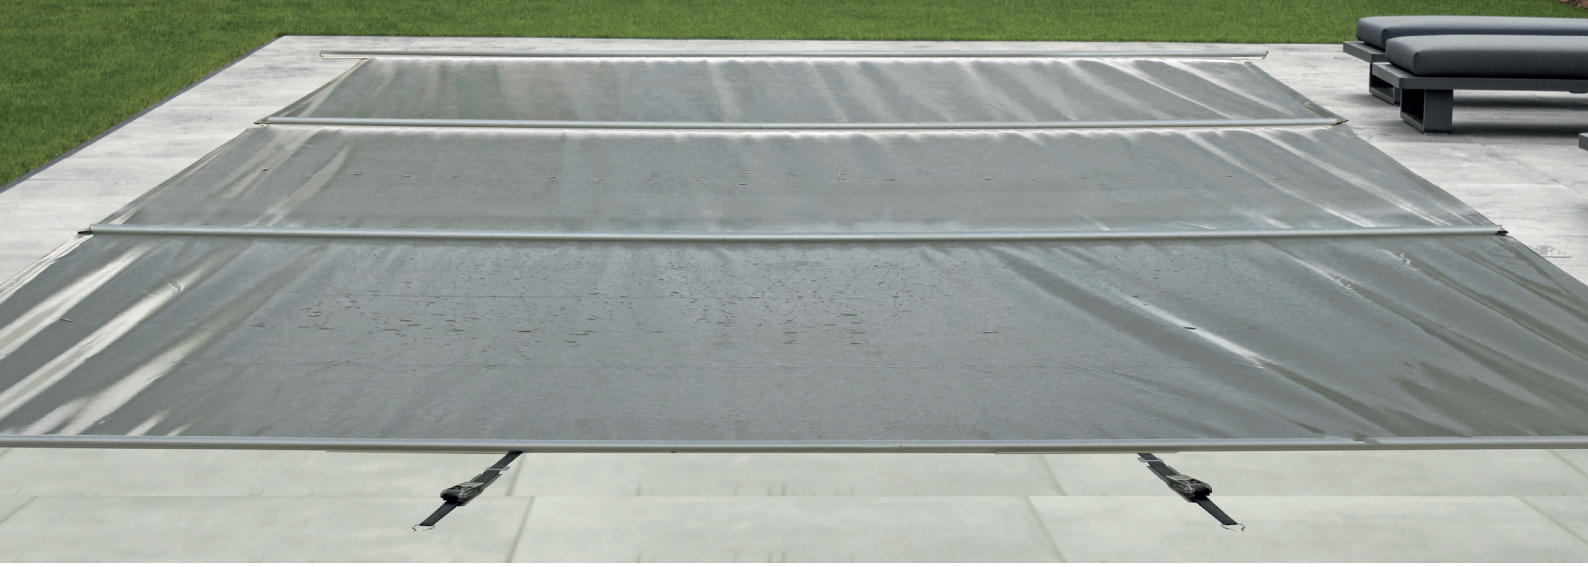

Roll-e

Votre enrouleur motorisé, en complément, pour un enroulement sans difficulté, grâce à sa télécommande filaire.

Les visuels présentés dans cette brochure correspondent à des installations de présentation réalisées sur dalle béton recouverte de gazon synthétique.

À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Limites d'utilisation du produit : la CF couverture à barres Coverkit ne peut pas être utilisée en étant conforme NF P90-308 dans certains cas spécifiques :

- Un bassin dont les dimensions sont supérieures aux dimensions maximales suivantes :
  - Pack 3 m : largeur bassin entre margelles 3,06 m maximum (largeur minimale : 2,50 m).
  - Pack 4 m : largeur bassin entre margelles 4,06 m maximum.
  - Longueurs bassins entre margelles de 7,02 / 8,02 / 9,02 m maximum suivant le nombre d'extensions C (0/1/2).
- Si la plage n'est pas réalisée en béton (par exemple en bois, en sol naturel) au niveau des points d'ancrage (situés à 80cm du bord bassin standard type).
- Si le pourtour du bassin n'est pas accessible pour les opérations de sécurisation.
- Vents violents supérieurs à 70 km/h.

Ce produit est également non adapté aux piscines à débordement et aux piscines hors-sol.

Conseils de sécurité suivant NF P90-308 : couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de cinq ans.

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Avertissement !
La sécurité n'est assurée qu'avec une couverture fermée, verrouillée et correctement installée conformément aux instructions du fabricant.
Un enfant se noie en moins de 3 minutes : aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

Conseils d'entretien : ne pas laisser de feuilles s'amonceler et se décomposer sur la couverture. Nettoyer régulièrement la couverture en la retirant du bassin et en la plaçant à plat sur un support adapté (attention aux végétaux et objets coupants qui risquent d'altérer la toile). Rincer à l'eau courante les 2 faces de la couverture et, si besoin, nettoyer à l'aide d'une éponge non abrasive les zones les plus sales (imprégner l'éponge de nettoyant pour ligne d'eau si besoin). Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants pour nettoyer la couverture. Les pitons douilles et les cliquets devront être nettoyés et lubrifiés régulièrement afin de ne pas altérer leur fonctionnement, ce qui pourrait présenter un risque (lésions aux pieds en cas de choc, chute).
En cas d'évènement accidentel ainsi qu'en début et fin d'hivernage, procéder au contrôle du bon état de la couverture, et en cas de détérioration procéder au remplacement des pièces défectueuses par des pièces d'origine. Dans les régions ventées, une attention particulière doit être portée quant à l'abrasion de la couverture sur la margelle.

Hivernage : positionner la couverture en position fermée et maintenir le niveau d'eau constant et conforme aux préconisations du fabricant. Pendant la saison hivernale, en cas de chute de neige, il est primordial de déneiger la couverture à l'aide d'une brosse avec manche télescopique afin d'éviter la déformation des barres transversales.

Conseils d'utilisation : le niveau d'eau doit être maintenu entre 7 et 15 cm de la margelle. La couverture doit reposer d'au moins 20 cm à l'extérieur sur toute la périphérie du bassin. Période d'utilisation : 4 saisons. Le temps d'ouverture et de fermeture est d'environ 3 minutes à une personne.

Garantie : la toile et les barres aluminium sont garanties contre tout défaut de matière et/ou de fabrication pendant une durée de 3 ans à compter de la date de livraison. Les autres pièces (sangle, manivelle, pitons inox, anneau de fixation, patins antiabrasion, bouchons d'extrémité) sont garanties contre tout défaut de matière et/ou de fabrication pendant une durée de 3 ans à compter de la date de livraison.

cf-poolproducts.com

Dreams, health & care with water = Concilier rêves, santé et soin grâce à l'eau

Trust the pool experts = Faites confiance aux experts de la piscine

Fabricant : Aqualux SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Tarascon B 390 039 949 - ZA La Massane - 13210 Saint-Rémy-de-Provence - FRANCE • Imprimé par : Micro Lynx - 35000 Rennes • Document non contractuel • © DEL SAS • 01/24 • Ne pas jeter sur la voie publique • A-DBRO10603

POUR + D'INFOS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE

une marque

CF.GROUP
Dreams, health & care with water